

MINDEO
Born to Challenge



MINDEO



Каталог
2025–2026

Email | sales@mindeo.info
Web | www.mindeo.info

MINDEO

MINDEO — надёжные решения для России и стран СНГ

С гордостью представляем оборудование MINDEO клиентам из России и СНГ — высокотехнологичный бренд, завоевавший доверие благодаря точности, надёжности и адаптации к реальным задачам бизнеса.

Что даёт ИИ в сканерах?

Преимущества «умного» считывания штрихкодов

Сканеры штрихкодов MINDEO с искусственным интеллектом — это больше, чем просто устройства. Они анализируют, адаптируются и обеспечивают безупречную работу даже в сложных условиях.

с 2013 года в России

С начала поставок оборудования MINDEO в Россию бренд закрепился на лидирующих позициях по объёму продаж сканеров штрихкода, а также вывел на рынок линейку терминалов сбора данных.

Процессор MultiScan AI

Чип искусственного интеллекта MultiScan собственной разработки позволяет быстро и уверенно считывать низкоконтрастные и повреждённые 1D/2D-коды. Даже в тех случаях, когда ни один другой сканер не справляется.

MINDEO — это:

ГАРАНТИЯ И СЕРВИС

Официальная техподдержка, наличие запчастей и помощь специалистов по сложным техническим вопросам.

ПОДДЕРЖКА ПАРТНЕРОВ

Благодаря официальному присутствию MINDEO в РФ партнёрам предоставляются особые проектные условия.

ФИРМЕННОЕ ПО

Утилиты и инструменты для централизованного управления устройствами и оптимизации.

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

Вы платите за качество на профессиональном уровне и надёжность, а не за громкое имя.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ЛЮБЫМИ УЧЁТНЫМИ СИСТЕМАМИ

Работают с 1С, Мой склад, Эвотор, Frontol и др.

АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ «НА ЛЕТУ»

Процессор отделяет пиксели кода от шумов: дефектов поверхности под штрихкодом или кляксы маркиратора.

СКОРОСТЬ И КАЧЕСТВО

Обработка данных начинается ещё до нажатия кнопки сканирования.





M2
Ручной сканер

- 1 Поддержка маркировки Честный ЗНАК, включая табачные, алкогольные и фармацевтические коды.
- 2 Считывание кодов с дисплеев даже при низкой яркости.
- 3 Закалённое защитное стекло сканера: не царапается, не мутнеет, не бьётся.
- 4 Выдерживает многократные падения на твёрдую поверхность с высоты 2 м.

Размеры (В×Ш×Г)	82 × 69 × 178 мм	
Вес	146 г (без кабеля)	
Кабель	Прямой, 2 м, RJ-45	
Материал корпуса	PC + TPU (поликарбонат и термополиуретан)	
Материал сканирующего окна	Закалённое стекло	
Интерфейсы	RS-232, USB Keyboard, USB virtual COM	
Индикаторы сканирования	Динамик, светодиод	
Программирование	С помощью управляющих штрихкодов	
Обновление	Онлайн, с помощью Flash Utility Software	
Тип сканирующего модуля	Имиджер (2D)	
Разрешение сканирующего модуля	1280 × 800 px	
Режимы работы	Ручной; презентационный (AT)	
Подсветка	Подсветка: 5000 К, белый светодиод	
	Прицел: 525 нм (макс. длина волны), зелёный прицел	
Углы сканирования	Наклон ±70°, поворот ±75°, вращение 360°	
Поле обзора	Горизонтально 41°, вертикально 28°	
Поддерживаемые символы	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (formerly RSS) variants 2D: PDF417, QR Code, MicroQR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code, MicroPDF417	
Глубина сканирования	HD	
	4 mil Code39 (9 симв.)	30 – 90 мм
	13 mil UPC (6 симв.)	0 – 280 мм
	20 mil Code39 (1 симв.)	15 – 430 мм
	6.7 mil PDF417 (20 симв.)	15 – 120 мм
	10 mil QR (20 симв.)	0 – 165 мм
	10 mil DM (20 симв.)	0 – 165 мм
	20 mil QR (20 симв.)	0 – 340 мм



MD6600
Ручной сканер

- 1 Поддержка маркировки Честный ЗНАК, включая табачные, алкогольные и фармацевтические коды.
- 2 Считывание кодов с дисплеев даже при низкой яркости.
- 3 Закалённое защитное стекло сканера: не царапается, не мутнеет, не бьётся.
- 4 Умный режим автосканирования со специальной подставкой (модификация AT): включается и выключается при установке/снятии сканера.
- 5 Выдерживает многократные падения на твёрдую поверхность с высоты 2 м.

Размеры (В×Ш×Г)	90 × 62,8 × 153 мм	
Вес	132 г (без кабеля)	
Кабель	Прямой, 2 м, RJ-45	
Материал корпуса	PC + TPU (поликарбонат и термополиуретан)	
Материал сканирующего окна	Закалённое стекло	
Интерфейсы	RS-232, USB Keyboard, USB virtual COM	
Индикаторы сканирования	Динамик, светодиод	
Программирование	С помощью управляющих штрихкодов	
Обновление	Онлайн, с помощью Flash Utility Software	
Тип сканирующего модуля	Имиджер (2D)	
Разрешение сканирующего модуля	1280 × 800 px	
Режимы работы	Ручной; презентационный (AT)	
Подсветка	Подсветка: 5000 К, белый светодиод	
Углы сканирования	Прицел: 525 нм (макс. длина волны), зелёный прицел	
	Наклон ±70°, поворот ±75°, вращение 360°	
Поле обзора	Горизонтально 41°, вертикально 28°	
Поддерживаемые символы	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (formerly RSS) variants 2D: PDF417, QR Code, MicroQR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code, MicroPDF417	
Глубина сканирования	SR	HD
	3 mil Code39 (3 симв.) —	3 mil Code39 (3 симв.) 25 – 50 мм
	4 mil Code39 (9 симв.) 30 – 90 мм	4 mil Code39 (9 симв.) 10 – 90 мм
	5 mil Code39 (3 симв.) 20 – 120 мм	5 mil Code39 (3 симв.) 5 – 150 мм
	13 mil UPC (6 симв.) 0 – 280 мм	13 mil UPC (6 симв.) 0 – 250 мм
	20 mil Code39 (1 симв.) 15 – 430 мм	20 mil Code39 (1 симв.) 15 – 340 мм
	6.7 mil PDF417 (20 симв.) 15 – 120 мм	6.7 mil PDF417 (20 симв.) 10 – 100 мм
	10 mil QR (20 симв.) 0 – 165 мм	10 mil QR (20 симв.) 0 – 155 мм
	10 mil DM (20 симв.) 0 – 165 мм	10 mil DM (20 симв.) 0 – 160 мм
	20 mil QR (20 симв.) 0 – 340 мм	20 mil QR (20 симв.) 0 – 270 мм



MD6600 HC
Ручной сканер

- 1 Антимикробный пластик, возможность обработки антисептическими средствами
- 2 Поддержка маркировки Честный ЗНАК, включая табачные, алкогольные и фармацевтические коды.
- 3 Считывание кодов с дисплеев даже при низкой яркости.
- 4 Закалённое защитное стекло сканера: не царапается, не мутнеет, не бьётся.
- 5 Выдерживает многократные падения на твёрдую поверхность с высоты 2 м.

Размеры (В×Ш×Г)	90 × 62,8 × 153 мм	
Вес	132 г (без кабеля)	
Кабель	Прямой, 2 м, RJ-45	
Материал корпуса	Антибактериальный ABS-пластик POLYLAC® PA-757 AB производства компании Chimei; соответствует требованиям RoHS, REACH SVHC; сертифицирован лабораторией CVC Certification	
Антисептическая обработка	Устойчив к воздействию слабых кислот, растворов щелочей и солей, спиртов, воды	
Цвет	Белый	
Материал сканирующего окна	Закалённое стекло	
Интерфейсы	RS-232, USB Keyboard, USB virtual COM	
Индикаторы сканирования	Динамик, светодиод	
Программирование	С помощью управляющих штрихкодов	
Обновление	Онлайн, с помощью Flash Utility Software	
Тип сканирующего модуля	Имиджер (2D)	
Разрешение сканирующего модуля	1280 × 800 px	
Режимы работы	Ручной; презентационный (AT)	
Подсветка	"Подсветка: 5000 К, белый светодиод Прицел: 525 нм (макс. длина волны), зелёный прицел"	
Углы сканирования	Наклон ±70°, поворот ±75°, вращение 360°	
Поле обзора	Горизонтально 41°, вертикально 28°	
Поддерживаемые символы	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (formerly RSS) variants 2D: PDF417, QR Code, MicroQR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code, MicroPDF417	
Глубина сканирования	SR	HD
	3 mil Code39 (3 симв.) —	3 mil Code39 (3 симв.) 25 – 50 мм
	4 mil Code39 (9 симв.) 30 – 90 мм	4 mil Code39 (9 симв.) 10 – 90 мм
	5 mil Code39 (3 симв.) 20 – 120 мм	5 mil Code39 (3 симв.) 5 – 150 мм
	13 mil UPC (6 симв.) 0 – 280 мм	13 mil UPC (6 симв.) 0 – 250 мм
	20 mil Code39 (1 симв.) 15 – 430 мм	20 mil Code39 (1 симв.) 15 – 340 мм
	6.7 mil PDF417 (20 симв.) 15 – 120 мм	6.7 mil PDF417 (20 симв.) 10 – 100 мм
	10 mil QR (20 симв.) 0 – 165 мм	10 mil QR (20 симв.) 0 – 155 мм
	10 mil DM (20 симв.) 0 – 165 мм	10 mil DM (20 симв.) 0 – 160 мм
	20 mil QR (20 симв.) 0 – 340 мм	20 mil QR (20 симв.) 0 – 270 мм\$



MD2230 AT+
Ручной сканер

- 1 1D-сканер линейных штрихкодов
- 2 Поддержка маркировки Честный ЗНАК, включая табачные, алкогольные и фармацевтические коды.
- 3 Закалённое защитное стекло сканера: не царапается, не мутнеет, не бьётся.
- 4 Умный режим автосканирования со специальной подставкой: включается и выключается при установке/снятии сканера.
- 5 Выдерживает многократные падения на твёрдую поверхность с высоты 4 м.

Размеры (В×Ш×Г)	82 × 67 × 168 мм			
Вес	168 г (без кабеля)			
Кабель	Прямой, 2 м, RJ-45			
Материал корпуса	PC + TPU (поликарбонат и термополиуретан)			
Материал сканирующего окна	Закалённое стекло			
Интерфейсы	RS-232, USB Keyboard, USB virtual COM			
Индикаторы сканирования	Динамик, светодиод			
Программирование	С помощью управляющих штрихкодов			
Обновление	Онлайн, с помощью Flash Utility Software			
Тип сканирующего модуля	Лазер 645-660 нм (1D)			
Режимы работы	Ручной; презентационный (AT)			
Углы сканирования	Наклон ±60°, поворот ±65°, вращение 42°			
Поддерживаемые символы	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (formerly RSS) variants			
Глубина сканирования	LR		HD	
	5 mil	40 – 110 мм	3 mil	5 – 50 мм
	10 mil	10 – 280 мм	10 mil	10 – 85 мм
	13 mil	15 – 315 мм	13 mil	10 – 150 мм
	16 mil	25 – 385 мм	16 mil	25 – 165 мм
	35 mil	145 – 630 мм	35 mil	145 – 295 мм



MD7919 MultiScan
Ручной сканер

- 1 Поддержка маркировки Честный ЗНАК, включая табачные, алкогольные и фармацевтические коды.
- 2 Считывание прямой маркировки, наносимой на поверхность изделия (DPM).
- 3 Считывание кодов с дисплеев даже при низкой яркости.
- 4 Закалённое защитное стекло сканера: не царапается, не мутнеет, не бьётся.
- 5 Выдерживает многократные падения на твёрдую поверхность с высоты 2 м.

Размеры (В×Ш×Г)	87 × 64,5 × 167 мм	
Вес	138 г (без кабеля)	
Кабель	Прямой, 2 м, RJ-45	
Материал корпуса	PC + TPU (поликарбонат и термополиуретан)	
Материал сканирующего окна	Закалённое стекло	
Интерфейсы	RS-232, USB Keyboard, USB virtual COM	
Индикаторы сканирования	Динамик, светодиод	
Программирование	С помощью управляющих штрихкодов	
Обновление	Онлайн, с помощью Flash Utility Software	
Тип сканирующего модуля	Имиджер (2D)	
Разрешение сканирующего модуля	1280 × 800 px	
Режимы работы	Ручной; (АТ) презентационный	
Подсветка	Подсветка: 5700 К, белый светодиод	
	Прицел: 525 нм (макс. длина волны), зелёный прицел	
Углы сканирования	Наклон ±70°, поворот ±75°, вращение 360°	
Поле обзора	Горизонтально 33°, вертикально 28°	
Поддерживаемые символы	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (GS1 DataBar Truncated), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded 2D: PDF417, MicroPDF417, QR Code, MicroQR Code, DataMatrix, HanXin Code, Aztec Code, Aztec Code, DotCode, Maxicode, DPM	
Глубина сканирования	3 mil Code39 (3 симв.)	10 – 70 мм
	5 mil Code128 (12 симв.)	5 – 100 мм
	10 mil Code39 (3 симв.)	0 – 140 мм
	13 mil UPC (6 симв.)	0 – 180 мм
	20 mil Code39 (3 симв.)	35 – 240 мм
	10 mil QR (20 симв.)	0 – 110 мм
	20 mil QR (150 симв.)	30 – 170 мм



CS2291
Беспроводной ручной сканер

- 1 Беспроводное подключение.
- 2 Режим накопления и пакетной передачи до 3000 кодов EAN13 при отсутствии связи с базой.
- 3 Поддержка маркировки Честный ЗНАК, включая табачные, алкогольные и фармацевтические коды.
- 4 Считывание кодов с дисплеев даже при низкой яркости.
- 5 Закалённое защитное стекло сканера: не царапается, не мутнеет, не бьётся.
- 6 Умный режим автосканирования со специальной подставкой (модификация АТ): включается и выключается при установке/снятии сканера.
- 7 Заменяемая АКБ.

Размеры (В×Ш×Г)	Сканер: 90,2 × 70 × 180 мм; Подставка: 118 × 89,5 × 74 мм	
Вес	Сканер: 225 г, подставка: 140 г (без кабеля)	
Кабель	Прямой, 2 м	
Материал корпуса	PC + TPU (поликарбонат и термополиуретан)	
Цвет	Чёрный, белый (под заказ)	
Материал сканирующего окна	Закалённое стекло	
Интерфейсы	RS-232, USB Keyboard, USB virtual COM	
Индикаторы сканирования	Сканер: динамик, светодиод, вибрация; подставка: светодиод	
Беспроводная связь	RF: радиоканал; BT: Bluetooth 4.0, 2,4-2,5 ГГц, Class 2	
Радиус действия	(RF) 100 метров (на открытом воздухе), (BT) 50 метров (на открытом воздухе)	
Встроенная память	3000 штрих-кодов в режиме накопления данных	
Программирование	С помощью управляющих штрихкодов	
Обновление	Онлайн, с помощью Flash Utility Software	
Тип сканирующего модуля	Имиджер (2D)	
Разрешение сканирующего модуля	1280 × 800 px	
Режимы работы	Ручной	
Подсветка	Подсветка: 5000 К, белый светодиод Прицел: 525 нм (макс. длина волны), зелёный прицел	
Углы сканирования	Наклон ±70°, поворот ±75°, вращение 360°	
Поле обзора	Горизонтально 42°, вертикально 26,5°	
Поддерживаемые символы	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (formerly RSS) variants 2D: PDF417, QR Code, MicroQR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code, MicroPDF417	
Глубина сканирования	SR	HD
	3 mil Code39 (3 симв.) —	3 mil Code39 (3 симв.) 10 - 61 мм
	4 mil Code128 (9 симв.) 55 – 106 мм	4 mil Code128 (9 симв.) 5 – 88 мм
	13 mil UPC (6 симв.) 0 – 335 мм	13 mil UPC (6 симв.) 0 – 179 мм
	20 mil Code39 (1 симв.) 8 – 480 мм	20 mil Code39 (1 симв.) 10 – 253 мм
	5 mil QR (40 симв.) —	5 mil QR (40 симв.) 7 – 65 мм
	6.7 mil PDF417 (20 симв.) 37 – 145 мм	6.7 mil PDF417 (20 симв.) 0 – 105 мм
	10 mil QR (20 симв.) 0 – 168 мм	10 mil QR (20 симв.) 0 – 134 мм
	20 mil QR (20 симв.) 0 – 345 мм	20 mil QR (20 симв.) 0 – 215 мм



CS3290
Беспроводной
ручной сканер

- 1 Беспроводное подключение.
- 2 Режим накопления и пакетной передачи до 3000 кодов EAN13 при отсутствии связи с базой.
- 3 Поддержка маркировки Честный ЗНАК, включая табачные, алкогольные и фармацевтические коды.
- 4 Считывание кодов с дисплеев даже при низкой яркости.
- 5 Закалённое защитное стекло сканера: не царапается, не мутнеет, не бьётся.

Размеры (В×Ш×Г)	Сканер: 170 × 70 × 83 мм; Подставка: 213 × 97 × 75 мм
Вес	Сканер: 222 г; Подставка: 189 г (без кабеля)
Кабель	Прямой, 2 м
Материал корпуса	PC + TPU (поликарбонат и термополиуретан)
Цвет	Серый
Материал сканирующего окна	Закалённое стекло
Интерфейсы	RS-232, USB Keyboard, USB virtual COM
Индикаторы сканирования	Сканер: Динамик, светодиод, вибрация; Подставка: светодиод
Беспроводная связь	Радиоканал 430,5 - 432 МГц, 433,05 - 434,79 МГц с адаптивной перестройкой частоты
Радиус действия	100 метров (на открытом воздухе)
Встроенная память	3000 штрих-кодов в режиме накопления данных
Программирование	С помощью управляющих штрихкодов
Обновление	Онлайн, с помощью Flash Utility Software
Тип сканирующего модуля	Имиджер (2D)
Разрешение сканирующего модуля	1280 × 800 px
Режимы работы	Ручной
Подсветка	Подсветка: 5000 К, белый светодиод Прицел: 525 нм (макс. длина волны), зелёный прицел
Углы сканирования	Наклон ±70°, поворот ±75°, вращение 360°
Поле обзора	Горизонтально 40°, вертикально 34°
Поддерживаемые символы	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (formerly RSS) variants 2D: PDF417, QR Code, MicroQR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code, MicroPDF417
Глубина сканирования	3 mil Code39 (3 симв.) 10 – 61 мм 4 mil Code128 (9 симв.) 5 – 88 мм 5 mil Code39 (3 симв.) 0 – 108 мм 10 mil Code39 (3 симв.) 0 – 167 мм 13 mil UPC (6 симв.) 0 – 179 мм 20 mil Code39 (1 симв.) 10 – 253 мм 5 mil QR (40 симв.) 7 – 65 мм 6.7 mil PDF417 (20 симв.) 0 – 105 мм 10 mil QR (20 симв.) 0 – 134 мм 20 mil QR (20 симв.) 0 – 215 мм



CS7219 MultiScan
Беспроводной ручной сканер

- 1 Беспроводное подключение.
- 2 Режим накопления и пакетной передачи до 3000 кодов EAN13 при отсутствии связи с базой.
- 3 Поддержка маркировки Честный ЗНАК, включая табачные, алкогольные и фармацевтические коды.
- 4 Считывание прямой маркировки, наносимой на поверхность изделия (DPM).
- 5 Считывание кодов с дисплеев даже при низкой яркости.
- 6 Закалённое защитное стекло сканера: не царапается, не мутнеет, не бьётся.

Размеры (В×Ш×Г)	Сканер: 87 × 64,5 × 167 мм; Подставка: 118 × 89,5 × 74 мм	
Вес	Сканер: 200 г; Подставка: 141,5 г (без кабеля)	
Кабель	Прямой, 2 м	
Материал корпуса	PC + TPU (поликарбонат и термополиуретан)	
Цвет	Чёрный	
Материал сканирующего окна	Закалённое стекло	
Интерфейсы	RS-232, USB Keyboard, USB virtual COM	
Индикаторы сканирования	Сканер: Динамик, светодиод, вибрация; Подставка: светодиод	
Беспроводная связь	2,4-2,5 ГГц, Bluetooth 4.0, Class 2	
Радиус действия	50 метров (на открытом воздухе)	
Встроенная память	3000 штрихкодов в режиме накопления данных	
Программирование	С помощью управляющих штрихкодов	
Обновление	Онлайн, с помощью Flash Utility Software	
Тип сканирующего модуля	Имиджер (2D)	
Разрешение сканирующего модуля	1280 × 800 px	
Режимы работы	ручной	
Подсветка	Подсветка: 5700 К, белый светодиод	
Углы сканирования	Прицел: 525 нм (макс. длина волны), зелёный прицел	
	Наклон ±70°, поворот ±75°, вращение 360°	
Поле обзора	Горизонтально 40°, вертикально 34°	
Поддерживаемые символы	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (formerly RSS) variants 2D: PDF417, QR Code, MicroQR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code, MicroPDF417	
Глубина сканирования	3 mil Code39 (3 символа)	30 мм - 60 мм
	4 mil Code128 (9 символов)	25 мм - 105 мм
	5 mil Code39 (3 символа)	15 мм - 130 мм
	13 mil UPC (6 символов)	0 мм - 330 мм
	20 mil Code39 (1 символ)	15 мм - 490 мм
	6.7 mil PDF417 (20 символов)	10 мм - 135 мм
	10 mil QR (20 символов)	5 мм - 180 мм
	10 mil DM (20 символов)	15 мм - 175 мм
	20 mil QR (20 символов)	5 мм - 370 мм



MP719
Презентационный сканер

- 1 Самый компактный презентационный сканер в линейке.
- 2 Поддержка маркировки Честный ЗНАК, включая табачные, алкогольные и фармацевтические коды.
- 3 Считывание кодов с дисплеев даже при низкой яркости.
- 4 Большой угол наклона окна сканирования.
- 5 Закалённое защитное стекло сканера: не царапается, не мутнеет, не бьётся.
- 6 Не реагирует на движение, включается только при попадании штрихкода в поле зрения: экономит энергию, не утомляет глаза.
- 7 Магнитное крепление корпуса.

Размеры (В×Ш×Г)	137,5 × 60,5 × 76,5 мм
Вес	235 г (без кабеля)
Кабель	Прямой, 2 м, RJ-45
Материал корпуса	PC (поликарбонат)
Материал сканирующего окна	Закалённое стекло
Интерфейсы	RS-232, USB keyboard, USB virtual COM
Индикаторы сканирования	Динамик, светодиод
Программирование	С помощью управляющих штрихкодов
Обновление	Онлайн, с помощью Flash Utility Software
Тип сканирующего модуля	Имиджер (2D)
Разрешение сканирующего модуля	1280 × 800 px
Режимы работы	Презентационный
Подсветка	Подсветка: 5000 К, белый светодиод Прицел: 525 нм (макс. длина волны), зелёный прицел
Углы сканирования	Наклон ±70°, поворот ±70°, вращение 360°
Поле обзора	Горизонтально 64°, вертикально 44°
Поддерживаемые символы	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (GS1 DataBar Truncated), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded 2D: PDF417, MicroPDF417, QR Code, MicroQR Code, DataMatrix, HanXin Code, Aztec Code, Aztec Code, DotCode, Maxicode, DPM
Глубина сканирования	5 mil Code39 (3 символа) 10 – 65 мм 13 mil UPC (6 символов) 0 – 130 мм 20 mil Code39 (1 символ) 0 – 190 мм 6.7 mil PDF417 (20 символов) 0 – 55 мм 10 mil QR (20 символов) 0 – 55 мм 20 mil QR (20 символов) 0 – 130 мм



MP7198 MultiScan
Презентационный сканер

- 1 Самый компактный презентационный сканер в линейке.
- 2 Поддержка маркировки Честный ЗНАК, включая табачные, алкогольные и фармацевтические коды.
- 3 Считывание прямой маркировки, наносимой на поверхность изделия (DPM).
- 4 Считывание кодов с дисплеев даже при низкой яркости.
- 5 Большой угол наклона окна сканирования.
- 6 Закалённое защитное стекло сканера: не царапается, не мутнеет, не бьётся.
- 7 Не реагирует на движение, включается только при попадании штрихкода в поле зрения: экономит энергию, не утомляет глаза.
- 8 Магнитное крепление корпуса.

Размеры (В×Ш×Г)	137,5 × 60,5 × 76,5 мм
Вес	235 г (без кабеля)
Кабель	Прямой, 2 м, RJ-45
Материал корпуса	PC (поликарбонат)
Материал сканирующего окна	Закалённое стекло
Интерфейсы	RS-232, USB keyboard, USB virtual COM
Индикаторы сканирования	Динамик, светодиод
Программирование	С помощью управляющих штрихкодов
Обновление	Онлайн, с помощью Flash Utility Software
Тип сканирующего модуля	Имиджер (2D)
Разрешение сканирующего модуля	1280 × 800 px
Режимы работы	Презентационный
Подсветка	"Подсветка: 2700 К, белый светодиод. Инфракрасный сенсор. Прицел: 525 нм (макс. длина волны), зелёный прицел"
Углы сканирования	Наклон ±70°, поворот ±70°, вращение 360°
Поле обзора	Горизонтально 64°, вертикально 55°
Поддерживаемые символы	"1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (GS1 DataBar Truncated), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded 2D: PDF417, MicroPDF417, QR Code, MicroQR Code, DataMatrix, HanXin Code, Aztec Code, Aztec Code, DotCode, Maxicode, DPM"
Глубина сканирования	4 mil Code39 (3 символа) 20 – 70 мм 5 mil Code39 (3 символа) 20 – 85 мм 13 mil UPC (6 символов) 0 – 260 мм 20 mil Code39 (1 символ) 0 – 380 мм 6.7 mil PDF417 (20 символов) 0 – 110 мм 10 mil QR (20 символов) 0 – 120 мм 20 mil QR (20 символов) 0 – 210 мм



MP725
Презентационный сканер

- 1 Поддержка маркировки Честный ЗНАК, включая табачные, алкогольные и фармацевтические коды.
- 2 Закалённое защитное стекло сканера: не царапается, не мутнеет, не бьётся.
- 3 Считывание кодов с дисплеев даже при низкой яркости.
- 4 Не реагирует на движение, включается только при попадании штрихкода в поле зрения: экономит энергию, не утомляет глаза.
- 5 Большой угол наклона окна сканирования.

Размеры (В×Ш×Г)	93 × 95 × 197 мм
Вес	298,5 г (без кабеля)
Кабель	Прямой, 2 м, RJ-45
Материал корпуса	PC (поликарбонат)
Цвет	Чёрный, белый
Материал сканирующего окна	Закалённое стекло
Интерфейсы	RS-232, USB keyboard, USB virtual COM
Индикаторы сканирования	Динамик, светодиод
Программирование	С помощью управляющих штрихкодов
Обновление	Онлайн, с помощью Flash Utility Software
Тип сканирующего модуля	Имиджер (2D)
Разрешение сканирующего модуля	1280 × 800 px
Режимы работы	Презентационный
Подсветка	Подсветка: 5000K, белый светодиод Прицел: 525 нм (макс. длина волны), зелёный прицел
Углы сканирования	Наклон ±70°, поворот ±75°, вращение 360°
Поле обзора	Горизонтально 64°, вертикально 55°
Поддерживаемые символы	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (GS1 DataBar Truncated), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded 2D: PDF417, MicroPDF417, QR Code, MicroQR Code, DataMatrix, HanXin Code, Aztec Code, Aztec Code, DotCode, Maxicode, DPM
Глубина сканирования	5 mil Code39 (3 символа) 5 – 60 мм 10 mil Code39 (3 символа) 0 – 110 мм 13 mil UPC (6 символов) 0 – 130 мм 20 mil Code39 (1 символ) 0 – 190 мм 5 mil Code39 (3 симв.) 5 – 60 мм 10 mil Code39 (3 симв.) 0 – 110 мм 13 mil UPC (6 симв.) 0 – 130 мм 20 mil Code39 (1 симв.) 0 – 190 мм 6.7 mil PDF417 (20 симв.) 0 – 55 мм 10 mil QR (20 симв.) 0 – 55 мм 20 mil QR (20 симв.) 0 – 130 мм 20 mil QR (20 симв.) 0 – 130 мм



MP7258 MultiScan
Презентационный сканер

- 1 Поддержка маркировки Честный ЗНАК, включая табачные, алкогольные и фармацевтические коды.
- 2 Считывание прямой маркировки, наносимой на поверхность изделия (DPM).
- 3 Считывание кодов с дисплеев даже при низкой яркости.
- 4 Закалённое защитное стекло сканера: не царапается, не мутнеет, не бьётся.
- 5 Не реагирует на движение, включается только при попадании штрихкода в поле зрения: экономит энергию, не утомляет глаза.
- 6 Большой угол наклона окна сканирования.


	93 × 95 × 197 мм
	298 г (без кабеля)
	Прямой, 2 м, RJ-45
	РС (поликарбонат)
	Чёрный, белый
	Закалённое стекло
	RS-232, USB keyboard, USB virtual COM
	Динамик, светодиод
	С помощью управляющих штрихкодов
	Онлайн, с помощью Flash Utility Software
	Имиджер (2D)
	1280 × 800 px
	Презентационный
	Подсветка: 2700К, белый светодиод. Инфракрасный сенсор.
	Прицел: 525 нм (макс. длина волны), зелёный прицел"
	Наклон ±70°, поворот ±75°, вращение 360°
	Горизонтально 64°, вертикально 55°
	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (GS1 DataBar Truncated), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded 2D: PDF417, MicroPDF417, QR Code, MicroQR Code, DataMatrix, HanXin Code, Aztec Code, Aztec Code, DotCode, Maxicode, DPM
	4 mil Code39 (3 симв.) 20 – 70 мм
	5 mil Code39 (3 симв.) 20 – 85 мм
	13 mil UPC (6 симв.) 0 – 260 мм
	20 mil Code39 (1 симв.) 0 – 380 мм
	6.7 mil PDF417 (20 симв.) 0 – 110 мм
	10 mil QR (20 симв.) 0 – 120 мм
	20 mil QR (20 симв.) 0 – 210 мм



MP8610
MultiScan
Презентационный сканер

- 1 Поддержка маркировки Честный ЗНАК, включая табачные, алкогольные и фармацевтические коды.
- 2 Считывание прямой маркировки, наносимой на поверхность изделия (DPM).
- 3 Считывание кодов с дисплеев даже при низкой яркости.
- 4 Закалённое защитное стекло сканера: не царапается, не мутнеет, не бьётся.
- 5 Не реагирует на движение, включается только при попадании штрихкода в поле зрения: экономит энергию, не утомляет глаза.
- 6 Сканирование объектов, движущихся со скоростью до 8 м/с.

Размеры (В×Ш×Г)	145 x 153 x 82 мм (без подставки) , 187 x 153 x 112 мм (с подставкой)
Вес	482 г (без подставки, без кабеля), 755 г (с подставкой, без кабеля)
Кабель	Прямой, 2 м, RJ-45
Материал корпуса	РС (поликарбонат)
Цвет	Чёрный
Материал сканирующего окна	Закалённое стекло
Интерфейсы	RS-232, USB keyboard, USB virtual COM
Индикаторы сканирования	Динамик, светодиод
Программирование	С помощью управляющих штрихкодов
Обновление	Онлайн, с помощью Flash Utility Software
Тип сканирующего модуля	Имиджер (2D)
Разрешение сканирующего модуля	1280 × 800 px
Режимы работы	Презентационный
Подсветка	Подсветка: 2700 К, белый светодиод. Инфракрасный сенсор. Прицел: 525 нм (макс. длина волны), зелёный прицел"
Углы сканирования	Наклон ±70°, поворот ±75°, вращение 360°
Поле обзора	Горизонтально 64°, вертикально 55°
Поддерживаемые символы	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (GS1 DataBar Truncated), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded 2D: PDF417, MicroPDF417, QR Code, MicroQR Code, DataMatrix, HanXin Code, Aztec Code, Aztec Code, DotCode, Maxicode, DPM
Глубина сканирования	4 mil Code39 (3 симв.) 60 – 80 мм 5 mil Code39 (12 симв.) 50 – 110 мм 13 mil UPC (6 симв.) 5 – 180 мм 20 mil Code39 (3 симв.) 20 – 220 мм 10 mil QR (20 симв.) 40 – 130 мм 20 mil QR (20 симв.) 10 – 180 мм 20 mil QR (150 симв.) 10 – 180 мм

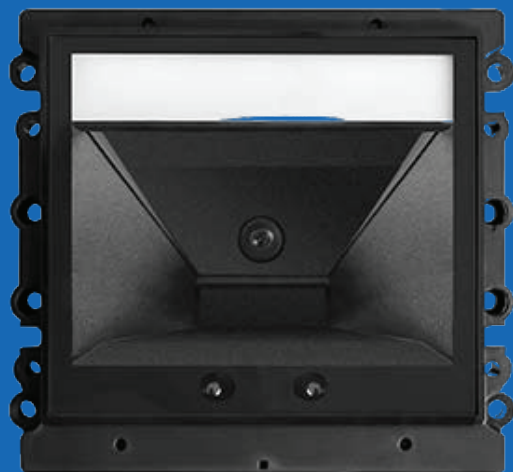

MP718
Встраиваемый сканер

- 1 Поддержка маркировки Честный ЗНАК, включая табачные, алкогольные и фармацевтические коды.
- 2 Закалённое защитное стекло сканера: не царапается, не мутнеет, не бьётся.
- 3 Считывание кодов с дисплеев даже при низкой яркости.
- 4 Не реагирует на движение, включается только при попадании штрихкода в поле зрения: экономит энергию, не утомляет глаза.

Размеры (В×Ш×Г)	90,5 x 35,4 x 80,2 мм
Вес	95,3 г (без кабеля)
Кабель	Прямой, 2 м, RJ-45
Материал корпуса	ABS-пластик
Цвет	Чёрный
Материал сканирующего окна	Закалённое стекло
Интерфейсы	RS-232, USB keyboard, USB virtual COM
Индикаторы сканирования	Динамик, светодиод
Программирование	С помощью управляющих штрихкодов
Обновление	Онлайн, с помощью Flash Utility Software
Тип сканирующего модуля	Имиджер (2D)
Разрешение сканирующего модуля	1280 × 800 px
Режимы работы	Презентационный
Подсветка	Подсветка: 5000 К, белый светодиод Прицел: 525 нм (макс. длина волны), зелёный прицел
Углы сканирования	Наклон ±66°, поворот ±61°, вращение 360°
Поле обзора	Горизонтально 64°, вертикально 44°
Поддерживаемые символы	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (GS1 DataBar Truncated), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded 2D: PDF417, MicroPDF417, QR Code, Micro-QR Code, DataMatrix, HanXin Code, Aztec Code, Aztec Code, DotCode, Maxicode, DPM
Глубина сканирования	4 mil Code39 (9 симв.) 15 – 45 мм 5 mil Code39 (3 симв.) 15 – 55 мм 10 mil Code39 (3 симв.) 5 – 120 мм 13 mil UPC (6 симв.) 5 – 130 мм 15 mil Code39 (1 симв.) 5 – 145 мм 20 mil Code39 (1 симв.) 0 – 210 мм 6,7 mil PDF417 (20 симв.) 15 – 50 мм 10 mil QR (20 симв.) 10 – 55 мм 20 mil DM (20 симв.) 10 – 50 мм 20 mil QR (20 симв.) 5 – 125 мм



MP7188
MultiScan
Встраиваемый сканер

- 1 Поддержка маркировки Честный ЗНАК, включая табачные, алкогольные и фармацевтические коды.
- 2 Считывание прямой маркировки, наносимой на поверхность изделия (DPM).
- 3 Считывание кодов с дисплеев даже при низкой яркости.
- 4 Закалённое защитное стекло сканера: не царапается, не мутнеет, не бьётся.
- 5 Не реагирует на движение, включается только при попадании штрихкода в поле зрения экономит энергию, не утомляет глаза.

Размеры (В×Ш×Г)	90,5 x 35,4 x 80,2 мм	
Вес	97 г (без кабеля)	
Крепление	Прямой, 2 м, RJ-45	
Материал корпуса	ABS-пластик	
Цвет	Чёрный	
Материал сканирующего окна	Закалённое стекло	
Интерфейсы	RS-232, USB keyboard, USB virtual COM	
Индикаторы сканирования	Динамик, светодиод	
Программирование	С помощью управляющих штрихкодов	
Обновление	Онлайн, с помощью Flash Utility Software	
Тип сканирующего модуля	Имиджер (2D)	
Разрешение сканирующего модуля	1280 × 800 px	
Режимы работы	Презентационный	
Подсветка	Подсветка: 2700 К, белый светодиод, инфракрасный сенсор. Прицел: 525 нм (макс. длина волны), зелёный прицел	
Углы сканирования	Наклон ±66°, поворот ±61°, вращение 360°	
Поле обзора	Горизонтально 64°, вертикально 55°	
Поддерживаемые символы	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (GS1 DataBar Truncated), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded 2D: PDF417, MicroPDF417, QR Code, Micro-QR Code, DataMatrix, HanXin Code, Aztec Code, Aztec Code, DotCode, Maxicode, DPM	
Глубина сканирования	4 mil Code39 (9 симв.)	20 – 70 мм
	5 mil Code39 (3 симв.)	20 – 80 мм
	13 mil UPC (6 симв.)	0 – 250 мм
	20 mil Code39 (1 симв.)	0 – 350 мм
	6.7 mil PDF417 (20 симв.)	0 – 110 мм
	10 mil QR (20 симв.)	0 – 120 мм
	20 mil QR (20 симв.)	0 – 210 мм



MP758
Встраиваемый сканер

- 1 Поддержка маркировки Честный ЗНАК, включая табачные, алкогольные и фармацевтические коды.
- 2 Считывание кодов с дисплеев даже при низкой яркости.
- 3 Закалённое защитное стекло сканера: не царапается, не мутнеет, не бьётся.
- 4 Не реагирует на движение, включается только при попадании штрихкода в поле зрения: экономит энергию, не утомляет глаза.

Размеры (В×Ш×Г)	120,2 x 55,2 x 102,2 мм
Вес	154,6 г (без кабеля)
Кабель	Прямой, 2 м, RJ-45
Материал корпуса	ABS-пластик
Цвет	Чёрный
Материал сканирующего окна	Закалённое стекло
Интерфейсы	RS-232, USB keyboard, USB virtual COM
Индикаторы сканирования	Динамик, светодиод
Программирование	С помощью управляющих штрихкодов
Обновление	Онлайн, с помощью Flash Utility Software
Тип сканирующего модуля	Имиджер (2D)
Разрешение сканирующего модуля	1280 × 800 px
Режимы работы	Презентационный
Подсветка	Подсветка: 5000 К, белый светодиод. Прицел: 525 нм (макс. длина волны), зелёный прицел
Углы сканирования	Наклон ±66°, поворот ±61°, вращение 360°
Поле обзора	Горизонтально 64°, вертикально 44°
Поддерживаемые символы	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (GS1 DataBar Truncated), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded 2D: PDF417, MicroPDF417, QR Code, Micro-QR Code, DataMatrix, HanXin Code, Aztec Code, Aztec Code, DotCode, Maxicode, DPM
Глубина сканирования	4 mil Code128 (9 симв.) 0 – 35 мм 5 mil Code39 (3 симв.) 0 – 50 мм 10 mil Code39 (3 симв.) 0 – 110 мм 13 mil UPC (6 симв.) 0 – 130 мм 15 mil Code39 (1 симв.) 0 – 150 мм 20 mil Code39 (1 симв.) 0 – 220 мм 6.7 mil PDF417 (20 симв.) 0 – 50 мм 10 mil QR (20 симв.) 0 – 40 мм 20 mil DM (20 симв.) 0 – 45 мм 20 mil QR (20 симв.) 0 – 105 мм



MP7588
MultiScan
Встраиваемый сканер

- 1 Поддержка маркировки Честный ЗНАК, включая табачные, алкогольные и фармацевтические коды.
- 2 Считывание прямой маркировки, наносимой на поверхность изделия (DPM).
- 3 Считывание кодов с дисплеев даже при низкой яркости.
- 4 Закалённое защитное стекло сканера: не царапается, не мутнеет, не бьётся.
- 5 Не реагирует на движение, включается только при попадании штрихкода в поле зрения: экономит энергию, не утомляет глаза.

Размеры (В×Ш×Г)	120,2 x 55,2 x 102,2 мм
Вес	154,6 г (без кабеля)
Кабель	Прямой, 2 м, RJ-45
Материал корпуса	ABS-пластик
Цвет	Чёрный
Материал сканирующего окна	Закалённое стекло
Интерфейсы	RS-232, USB keyboard, USB virtual COM
Индикаторы сканирования	Динамик, светодиод
Программирование	С помощью управляющих штрихкодов
Обновление	Онлайн, с помощью Flash Utility Software
Тип сканирующего модуля	Имиджер (2D)
Разрешение сканирующего модуля	1280 × 800 px
Режимы работы	Презентационный
Подсветка	Подсветка: 2700 К, белый светодиод. Инфракрасный сенсор. Прицел: 525 нм (макс. длина волны), зелёный прицел
Углы сканирования	Наклон ±66°, поворот ±61°, вращение 360°
Поле обзора	Горизонтально 64°, вертикально 44°
Поддерживаемые символы	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (GS1 DataBar Truncated), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded 2D: PDF417, MicroPDF417, QR Code, Micro-QR Code, DataMatrix, HanXin Code, Aztec Code, Aztec Code, DotCode, Maxicode, DPM
Глубина сканирования	4 mil Code128 (9 симв.) 20 – 70 мм 5 mil Code39 (3 симв.) 20 – 80 мм 13 mil UPC (6 симв.) 0 – 250 мм 20 mil Code39 (1 симв.) 0 – 350 мм 6.7 mil PDF417 (20 симв.) 0 – 110 мм 10 mil QR (20 симв.) 0 – 120 мм 20 mil QR (20 симв.) 0 – 210 мм



MP7688
MultiScan
Встраиваемый сканер

- 1 Поддержка маркировки Честный ЗНАК, включая табачные, алкогольные и фармацевтические коды.
- 2 Считывание прямой маркировки, наносимой на поверхность изделия (DPM).
- 3 Считывание кодов с дисплеев даже при низкой яркости.
- 4 Закалённое защитное стекло сканера: не царапается, не мутнеет, не бьётся.
- 5 Не реагирует на движение, включается только при попадании штрихкода в поле зрения: экономит энергию, не утомляет глаза.

Размеры (В×Ш×Г)	143 x 52 x 119 мм
Вес	191 г (без кабеля)
Кабель	Прямой, 2 м, RJ-45
Материал корпуса	ABS-пластик
Цвет	Чёрный
Материал сканирующего окна	Закалённое стекло
Интерфейсы	RS-232, USB keyboard, USB virtual COM
Индикаторы сканирования	Динамик, светодиод
Программирование	С помощью управляющих штрихкодов
Обновление	Онлайн, с помощью Flash Utility Software
Тип сканирующего модуля	Имиджер (2D)
Разрешение сканирующего модуля	1280 × 800 px
Режимы работы	Презентационный
Подсветка	Подсветка: 2700 К, белый светодиод. Инфракрасный сенсор. Прицел: 525 нм (макс. длина волны), зелёный прицел
Углы сканирования	Наклон ±66°, поворот ±61°, вращение 360°
Поле обзора	Горизонтально 64°, вертикально 55°
Поддерживаемые символы	"1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (GS1 DataBar Truncated), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded 2D: PDF417, MicroPDF417, QR Code, Micro-QR Code, DataMatrix, HanXin Code, Aztec Code, Aztec Code, DotCode, Maxicode, DPM"
Глубина сканирования	4 mil Code128 (3 симв.) 20 – 60 мм 5 mil Code128 (12 симв.) 0 – 80 мм 13 mil UPC (6 симв.) 0 – 230 мм 20 mil Code39 (3 симв.) 0 – 260 мм 10 mil QR (20 симв.) 0 – 110 мм 20 mil QR (20 симв.) 0 – 210 мм



MP8618
MultiScan
Встраиваемый сканер

- 1 Поддержка маркировки Честный ЗНАК, включая табачные, алкогольные и фармацевтические коды.
- 2 Считывание прямой маркировки, наносимой на поверхность изделия (DPM).
- 3 Считывание кодов с дисплеев даже при низкой яркости.
- 4 Закалённое защитное стекло сканера: не царапается, не мутнеет, не бьётся.
- 5 Не реагирует на движение, включается только при попадании штрихкода в поле зрения: экономит энергию, не утомляет глаза.
- 6 Сканирование объектов, движущихся со скоростью до 8 м/с.

Размеры (В×Ш×Г)	147 x 139 x 74,5 мм
Вес	361 г (без кабеля)
Кабель	Прямой 2 м
Материал корпуса	PC (поликарбонат)
Цвет	Черный
Материал сканирующего окна	Закалённое стекло
Интерфейсы	RS-232, USB keyboard, USB virtual COM
Индикаторы сканирования	Динамик, светодиод
Дисплей	RJ-45
Программирование	С помощью управляющих штрихкодов
Обновление	Онлайн, с помощью Flash Utility Software
Тип сканирующего модуля	Имиджер (2D)
Разрешение сканирующего модуля	1280 × 800 px
Режимы работы	Презентационный
Подсветка	Подсветка: 2700 К, белый светодиод. Инфракрасный сенсор. Прицел: 525 нм (макс. длина волны), зелёный прицел
Углы сканирования	Наклон ±60°, поворот ±54°, вращение 360°
Поле обзора	Горизонтально 64°, вертикально 55°
Поддерживаемые символы	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (GS1 DataBar Truncated), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded 2D: PDF417, MicroPDF417, QR Code, Micro-QR Code, DataMatrix, HanXin Code, Aztec Code, Aztec Code, DotCode, Maxicode, DPM
Глубина сканирования	4 mil Code39 (3 симв.) 60 – 80 мм 5 mil Code39 (12 симв.) 50 – 110 мм 13 mil UPC (6 симв.) 5 – 180 мм 20 mil Code39 (3 симв.) 20 – 220 мм 10 mil QR (20 симв.) 40 – 130 мм 20 mil QR (20 симв.) 10 – 180 мм 20 mil QR (150 симв.) 10 – 180 мм



ES4650
Встраиваемый сканер

- 1 Поддержка маркировки Честный ЗНАК, включая табачные, алкогольные и фармацевтические коды.
- 2 Закалённое защитное стекло сканера: не царапается, не мутнеет, не бьётся.
- 3 Прочный корпус из цинкового сплава, устойчивый к нагреву.

Размеры (В×Ш×Г)	19 × 41 × 43,5 мм	
Вес	90,6 г (без кабеля)	
Кабель	Прямой 2 м	
Материал корпуса	Сплав цинка	
Материал сканирующего окна	Закалённое стекло	
Интерфейсы	RS-232 (3.3 V TTL-level), USB, USB virtual COM	
Индикаторы сканирования	Динамик	
Программирование	С помощью управляющих штрихкодов	
Обновление	Онлайн, с помощью Flash Utility Software	
Тип сканирующего модуля	Имиджер (2D)	
Разрешение сканирующего модуля	1280 × 800 px	
Режимы работы	Ручной, презентационный, работа по команде	
Подсветка	Подсветка: 5000 К, белый светодиод	
Углы сканирования	Наклон ±66°, поворот ±61°, вращение 360°	
Поле обзора	Горизонтально 42°, вертикально 26,5°	
Поддерживаемые символы	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (formerly RSS) variants 2D: PDF417, QR Code, MicroQR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code, MicroPDF417	
Глубина сканирования	3 mil Code39 (3 симв.)	3 mil Code39 (3 симв.) 35 – 95 мм
	4 mil Code128 (9 симв.) 70 – 105 мм	4 mil Code128 (9 симв.) 30 – 115 мм
	13 mil UPC (6 симв.) 15 – 330 мм	13 mil UPC (6 симв.) 20 – 280 мм
	20 mil Code39 (1 симв.) 25 – 560 мм	20 mil Code39 (1 симв.) 25 – 400 мм
	5 mil QR (40 симв.)	5 mil QR (40 симв.) 40 – 75 мм
	6.7 mil PDF417 (20 симв.) 45 – 140 мм	6.7 mil PDF417 (20 симв.) 25 – 135 мм
	10 mil QR (20 симв.) 20 – 150 мм	10 mil QR (20 симв.) 10 – 150 мм
	20 mil QR (20 симв.) 20 – 340 мм	20 mil QR (20 симв.) 150 – 280 мм



ES4690
MultiScan
Встраиваемый сканер

- 1 Поддержка маркировки Честный ЗНАК, включая табачные, алкогольные и фармацевтические коды.
- 2 Считывание прямой маркировки, наносимой на поверхность изделия (DPM).
- 3 Закалённое защитное стекло сканера: не царапается, не мутнеет, не бьётся.

Размеры (В×Ш×Г)	19 × 41 × 43,5 мм	
Вес	89 г (без кабеля)	
Кабель	Прямой, 2 м	
Материал корпуса	Сплав цинка	
Материал сканирующего окна	Закалённое стекло	
Интерфейсы	RS-232 (3.3 V TTL-level), USB, USB virtual COM	
Индикаторы сканирования	Динамик	
Программирование	С помощью управляющих штрихкодов	
Обновление	Онлайн, с помощью Flash Utility Software	
Тип сканирующего модуля	Имиджер (2D)	
Разрешение сканирующего модуля	1280 × 800 px	
Режимы работы	Ручной, презентационный, работа по команде	
Подсветка	Подсветка: 5700 К, белый светодиод, инфракрасный светодиод. Прицел: 525 нм (макс. длина волны), зелёный прицел	
Углы сканирования	Наклон ±70°, поворот ±72°, вращение 360°	
Поле обзора	Горизонтально 40°, вертикально 34°	
Поддерживаемые символы	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (formerly RSS) variants 2D: PDF417, QR Code, MicroQR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code, MicroPDF417	
Глубина сканирования	SR	HD
	3 mil Code39 (3 симв.) 80 – 110 мм	3 mil Code39 (3 симв.) 45 – 110 мм
	5 mil Code128 (3 симв.) 60 – 220 мм	5 mil Code128 (3 симв.) 30 – 150 мм
	10 mil Code39 (3 симв.) 30 – 370 мм	10 mil Code39 (3 симв.) 20 – 250 мм
	13 mil UPC (6 симв.) 30 – 520 мм	13 mil UPC (6 симв.) 30 – 320 мм
	20 mil Code39 (1 симв.) 60 – 630 мм	20 mil Code39 (1 симв.) 60 – 410 мм
	20 mil QR (20 симв.) 25 – 430 мм	20 mil QR (20 симв.) 25 – 300 мм



ES4790
MultiScan
Встраиваемый сканер

- 1 Поддержка маркировки Честный ЗНАК, включая табачные, алкогольные и фармацевтические коды.
- 2 Считывание прямой маркировки, наносимой на поверхность изделия (DPM).
- 3 Закалённое защитное стекло сканера: не царапается, не мутнеет, не бьётся.
- 4 Прочный корпус из цинкового сплава, устойчивый к нагреву.

Размеры (В×Ш×Г)	78 × 77,5 × 19,6 мм	
Вес	221 г (без кабеля)	
Кабель	Прямой, 2 м	
Материал корпуса	Сплав цинка	
Материал сканирующего окна	Закалённое стекло	
Интерфейсы	RS-232 (3.3 V TTL-level), USB, USB virtual COM	
Индикаторы сканирования	Динамик	
Программирование	С помощью управляющих штрихкодов	
Обновление	Онлайн, с помощью Flash Utility Software	
Тип сканирующего модуля	Имиджер (2D)	
Разрешение сканирующего модуля	1280 × 1024 px	
Режимы работы	Ручной, презентационный, работа по команде	
Подсветка	Подсветка: 5700 К, белый светодиод, инфракрасный светодиод. Прицел: 525 нм (макс. длина волны), зелёный прицел.	
Поле обзора	Широкоугольный захват (WA): Горизонтально 64°, вертикально 7° Стандартный захват (GA): Горизонтально 40°, вертикально 7°"	
Поддерживаемые символы	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (formerly RSS) variants	
Глубина сканирования	WA 3 mil Code39 (3 симв.) 0 – 90 мм 5 mil Code128 (12 симв.) 0 – 110 мм 10 mil Code39 (3 симв.) 0 – 140 мм 20 mil Code39 (3 симв.) 0 – 190 мм	GA 3 mil Code39 (3 симв.) 5 mil Code128 (12 симв.) 20 – 170 мм 10 mil Code39 (3 симв.) 0 – 240 мм 20 mil Code39 (3 симв.) 0 – 290 мм



AD-IR101

AD-IR100

встраиваемый сканер

- 1

Широкие углы сканирования ($\pm 70^\circ$, $\pm 75^\circ$, 360°) и зелёный LED-прицел для удобного позиционирования.
- 2

Надёжный корпус — выполнен из цинкового сплава с защитой IP65, выдерживает пыль, влагу и перепады температур от -30°C до $+70^\circ\text{C}$.
- 3

Интерфейсы подключения — RS-232, USB Keyboard, USB Virtual COM, TCP Client/Server, Profinet, Ethernet/IP, Modbus TCP, что упрощает интеграцию в любые промышленные системы.
- 4

Программирование и обновления через Flash Utility, обеспечивающее гибкую настройку и поддержку.

Размеры (В×Ш×Г)	46 мм × 40 мм × 25 мм
Вес	90 гр
Кабель	Прямой 3 м
Материал корпуса	Сплав цинка
Материал сканирующего окна	Закаленное стекло
Интерфейсы	RS-232, USB Keyboard, USB Virtual COM, Ethernet(optional)
Индикаторы сканирования	Динамик, индикатор питания (PWR), индикатор сети (LNK), индикатор состояния (STS)
Программирование	Flash Utility
Тип сканирующего модуля	Имиджер (2D)
Подсветка	белый/красный светодиод (опционально)
Углы сканирования	$\pm 70^\circ$, $\pm 75^\circ$, 360° (skew, pitch, roll)
Поле обзора	Прицеливание: зелёный светодиод

AD-IR101

Разрешение сканирующего модуля	1408 × 1024 px
Глубина сканирования	3 mil Code39 (3 chars) 60 mm – 120 mm 5 mil Code128 (12 chars) 40 mm – 170 mm 13 mil UPC (6 chars) 25 mm – 280 mm 20 mil Code39 (3 chars) 40 mm – 460 mm 10 mil DM (20 chars) 25 mm – 220 mm 20 mil QR (150 chars) 40 mm – 300 mm

AD-IR100

Разрешение сканирующего модуля	1280 × 1024 px														
Глубина сканирования	<table><tr><td>SR</td><td>HD</td></tr><tr><td>/</td><td>35 mm – 90 mm</td></tr><tr><td>50 mm – 180 mm</td><td>25 mm – 140 mm</td></tr><tr><td>25 mm – 460 mm</td><td>15 mm – 300 mm</td></tr><tr><td>40 mm – 600 mm</td><td>40 mm – 470 mm</td></tr><tr><td>20 mm – 210 mm</td><td>5 mm – 190 mm</td></tr><tr><td>40 mm – 380 mm</td><td>40 mm – 280 mm</td></tr></table>	SR	HD	/	35 mm – 90 mm	50 mm – 180 mm	25 mm – 140 mm	25 mm – 460 mm	15 mm – 300 mm	40 mm – 600 mm	40 mm – 470 mm	20 mm – 210 mm	5 mm – 190 mm	40 mm – 380 mm	40 mm – 280 mm
SR	HD														
/	35 mm – 90 mm														
50 mm – 180 mm	25 mm – 140 mm														
25 mm – 460 mm	15 mm – 300 mm														
40 mm – 600 mm	40 mm – 470 mm														
20 mm – 210 mm	5 mm – 190 mm														
40 mm – 380 mm	40 mm – 280 mm														



CR40
Bluetooth сканирующее кольцо

- 1 Беспроводное подключение.
- 2 Поддержка маркировки Честный ЗНАК, включая табачные, алкогольные и фармацевтические коды.
- 3 Закалённое защитное стекло сканера: не царапается, не мутнеет, не бьётся.
- 4 Прочный корпус из цинкового сплава, устойчивый к нагреву.

Размеры (В×Ш×Г)	52,6 x 36 x 47 мм
Вес	40 г
Кабель	Прямой 2 м
Материал корпуса	ABS-пластик
Цвет	Чёрный
Материал сканирующего окна	Закалённое стекло
Индикаторы сканирования	Динамик, светодиод, вибрация
Беспроводная связь	2,4 ГГц, Bluetooth 4.0, Class 1.5
Радиус действия	30 м (на открытом воздухе)
Встроенная память	6 кбайт для автоматического batch-режима: 375 штрихкодов (каждый штрихкод занимает 15 байт) 52 кбайт для ручного batch-режима: 3250 штрихкодов (каждый штрихкод занимает 15 байт)
Поддерживаемые раскладки клавиатур	USA, Turkish, F/Q, French, Italian, Spanish, Slovak, Denmark, Japanese, German
Программирование	С помощью управляющих штрихкодов
Обновление	Онлайн, с помощью Flash Utility Software
Тип сканирующего модуля	Имиджер (2D)
Разрешение сканирующего модуля	1280 × 800 px
Подсветка	Подсветка: 5000 К, белый светодиод Прицел: 525 нм (макс. длина волны), зелёный прицел
Углы сканирования	Наклон ±70°, поворот ±72°, вращение 360°
Поле обзора	Горизонтально 42°, вертикально 26,5°
Поддерживаемые символы	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (formerly RSS) variants 2D: PDF417, QR Code, MicroQR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code, MicroPDF417
Глубина сканирования	HD 4 mil Code 128 (9 симв.) 85 – 145 мм 10 mil Code 39 (3 симв.) 30 – 310 мм 13 mil UPC (6 симв.) 25 – 330 мм 20 mil Code 39 (1 симв.) 30 – 485 мм 6,7 mil PDF417 (20 симв.) 75 – 190 мм 10 mil QR (20 симв.) 48 – 190 мм 10 mil DM (20 симв.) 50 – 185 мм 20 mil QR (20 симв.) 20 – 390 мм



MS3690
Компактный карманный терминал

- 1 Лайт-терминал (датаколлектор) позволяет сканировать штрихкоды и обрабатывать информацию о товарах.
- 2 Беспроводное подключение Bluetooth или Wi-Fi. Поддержка обмена данными с Windows, Android, iOS.
- 3 Поддержка маркировки Честный ЗНАК, включая табачные, алкогольные и фармацевтические коды.
- 4 Закалённое защитное стекло сканера: не царапается, не мутнеет, не бьётся.
- 5 ПО для передачи собранных данных в ПК (Excel или Блокнот).

Размеры (В×Ш×Г)	125 × 46 × 31 мм	
Вес	115 г	
Крепление	Прямой, 2 м	
Кабель	ABS-пластик	
Материал корпуса	Черный, белый (под заказ)	
Материал сканирующего окна	Закалённое стекло	
Интерфейсы	Bluetooth: HID-клавиатура, SPP, BLE; Wi-Fi: режим клиента, режим точки доступа (AP); USB: USB HID/USB COM/U Disk	
Индикаторы сканирования	Динамик, светодиод, вибрация	
Беспроводная связь	Bluetooth: 2,4~2,5 ГГц 4.0/3.0/2.1+EDR Class 2 Wi-Fi: 2,4 ГГц IEEE 802.11 b/g/n	
Радиус действия	Bluetooth до 30 м, Wi-Fi до 100 м (в зоне прямой видимости)	
Встроенная память	4 МБ автоматический batch-режим: 250 000 штрихкодов 8 МБ ручной batch-режим: 500 000 штрихкодов 76 МБ для режима U Disk: 5 000 000 штрихкодов (каждый штрихкод занимает 15 байт)	
Дисплей	Монохромный (128 × 64) с подсветкой	
Программирование	С помощью управляющих штрихкодов	
Обновление	Онлайн, с помощью Flash Utility Software	
Тип сканирующего модуля	Имиджер (2D)	
Разрешение сканирующего модуля	1280 × 800 px	
Режимы работы	Ручной	
Подсветка	Подсветка: 2700 К, белый светодиод Прицел: 617 нм (макс. длина волны), красный прицел	
Углы сканирования	Наклон ±70°, поворот ±75°, вращение 360°	
Поле обзора	Горизонтально 42°, вертикально 26,5°	
Поддерживаемые символы	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (formerly RSS) variants 2D: PDF417, QR Code, MicroQR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code, MicroPDF417	
Глубина сканирования	SR	HD
	3 mil Code 39 (3 симв.)	3 mil Code 39 (3 симв.) 40 - 65 мм
	4 mil Code 128 (9 симв.) 90 - 115 мм	4 mil Code 128 (9 симв.) 37 - 112 мм
	10 mil Code 39 (3 симв.) 23 - 270 мм	10 mil Code 39 (3 симв.) 23 - 260 мм
	13 mil UPC (6 симв.) 20 - 300 мм	13 mil UPC (6 симв.) 18 - 305 мм
	6.7 mil PDF417 (20 симв.) 85 - 145 мм	6.7 mil PDF417 (20 симв.) 30 - 135 мм
	10 mil DM (20 симв.) 60 - 170 мм	10 mil DM (20 симв.) 6 - 170 мм
	20 mil QR (20 симв.) 15 - 330 мм	20 mil QR (20 симв.) 20 - 320 мм



F10
Прайсчекер

- 1 Проверка цены, воспроизведение рекламы.
- 2 Большой 10-дюймовый дисплей.
- 3 Поддержка PoE (Power over Ethernet).
- 4 Поддержка маркировки Честный ЗНАК, включая табачные, алкогольные и фармацевтические коды.
- 5 Прочный металлический корпус.
- 6 Закалённое защитное стекло сканера: не царапается, не мутнеет, не бьётся.

Процессор	Cortex-A55x4 RK3566 1.8ГГц
Операционная система	Android 11 / Linux
Крепление	75×75 мм VESA
Цвет	Белый + чёрный
Интерфейсы	1x Gigabit Ethernet RJ-45; 2x USB2.0
Индикаторы сканирования	Динамик
Беспроводная связь	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band 2,4/5 ГГц; WPA2/3, PSK и WPA (опционально)
Дисплей	Сенсорный, 10.1" 1280×800, яркость 260-300 нит, True Flat Projected Capacitive Technology
Тип сканирующего модуля	Имиджер (2D)
Разрешение сканирующего модуля	1280 × 800 px
Подсветка	5000 К, белый светодиод
Углы сканирования	Наклон ±66°, поворот ±61°, вращение 360°
Поддерживаемые символы	Все основные 1D- и 2D-штрихкоды
Глубина сканирования	4 mil Code39 (9 симв.) 15 мм - 45 мм 5 mil Code39 (3 симв.) 15 мм - 55 мм 10 mil Code39 (3 симв.) 5 мм - 120 мм 13 mil UPC (6 симв.) 5 мм - 130 мм 15 mil Code39 (1 симв.) 5 мм - 145 мм 20 mil Code39 (1 симв.) 0 мм - 210 мм 6.7 mil PDF417 (20 симв.) 15 мм - 50 мм 10 mil QR (20 симв.) 10 мм - 55 мм 10 mil DM (20 симв.) 10 мм - 50 мм 20 mil QR (20 симв.) 5 мм - 125 мм



M40
Терминал сбора данных

- 1 Операционная система Android 13
- 2 13 Мп камера с автофокусировкой и фронтальной 5 Мп камеры
- 3 Литий-ионный аккумулятор 5100 мА·ч
- 4 Класс защиты IP68
- 5 Подключение через NFC
- 6 Выдерживает падения с высоты 1,8 м на бетонную поверхность
- 7 Слоты для сим-карт: 2 NanoSIM

Процессор	MTK MT6765, Octa-Core Cortex A-53, 2,2 ГГц
Операционная система	Android 13.0, GMS
Память	3 Гбайт LPDDR3x (Опционально 4 Гбайт LPDDR4x, 6 Гбайт LPDDR4x) 32 Гбайт eMMC 5.1 (Опционально 64 / 128 Гбайт)
Размеры (В×Ш×Г)	160,5 x 67 x 17 мм
Вес	243 г (с батареей)
Дисплей	Цветной экран 4.0" (800 × 480), IPS-дисплей промышленного класса
Окошко сканера	Corning® Gorilla® Glass
Сенсорный экран	Corning® Gorilla® Glass, ёмкостная сенсорная панель, поддержка работы в перчатках
Подсветка	450 нит, LED
Питание	Съемная и перезаряжаемая 3,85 В 5100 мА·ч, литий-ионная батарея, с поддержкой быстрой зарядки (fast charge) до 3.0 А
Слоты расширения	Карты Micro SD до 512 Гбайт
Коннекторы	2-Pin соединение: для пистолетной рукоятки 4-Pin соединение: для зарядки 5 В / 3 А, поддержка USB-связи и режима OTG
SIM слоты	2 × NanoSIM
Уведомления	Звуковой сигнал, световой сигнал, вибрация WWAN, Wi-Fi, Bluetooth
Сетевые подключения	Динамик, двойной микрофон, поддержка гарнитуры USB Type-C
Голос и аудио	26 клавиш с цифровыми клавишами FN,
Клавиатура	поддерживает экранную клавиатуру
Интерфейсные порты	USB 2.0 OTG хост/клиент (Type-C)
СБОР ДАННЫХ	
Сканер	Mindeo ME5066
Камера	Фронтальная 5 Мп с фиксированным фокусом(опционально), основная 13 Мп с вспышкой и автофокусировкой
Датчики	Датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр
NFC	High RF, ISO14443A/B, ISO15693, Felica Supported cards, Mifare (S50, S70, UltraLight, Pro, Desfire)
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	
WAN	TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41), FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B), WCDMA (B1/B5/B8), TD-SCDMA (B34/B39), CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800 МГц), CDMA 1x, GSM/EDGE/GPRS (850/900/1800/1900), GPRS: DL / UL 171,2 кбит/с, EDGE: DL / UL384 кбит/с, CDMA1x: DL 153,6 кбит/с / UL 153,6 кбит/с, EVDO: DL 3,1 Мбит/с / UL 1,8 Мбит/с, DC-HSPA+: DL 42,2 Мбит/с / UL 11,5 Мбит/с, LTE: DL 150 Мбит/с (CAT4) / UL 75 Мбит/с (CAT5)
Стандарт передачи данных	GPRS, EDGE, EVDO, DC-HSPA+, LTE
GPS	GPS с A-GPS: Glonass, BeiDou, Galileo
Wi-Fi	IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w (двухполосный 2,4/5 ГГц), поддерживает 802.11r (быстрый роуминг)
Скорость передачи данных	5 ГГц: 802,11a/n/ac – до 433 Мбит/с 2,4 ГГц: 802,11b/g/n – до 150 Мбит/с
Безопасность и шифрование	WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK EAP: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA
Bluetooth	Bluetooth 5.0, Bluetooth (BLE); дополнительный Bluetooth-BLE для поиска потерянных (выключенных) устройств, расстояние: более 10 м



M50
Терминал сбора данных

- 1 8-ядерный процессор Cortex-A53 2,2 ГГц
- 2 Ёмкость аккумулятора 5000 мА·ч
- 3 Класс защиты IP67
- 4 Подключение через NFC
- 5 Выдерживает падение с 1,5 м на бетонный пол

Процессор	MTK MT6765, Octa-Core Cortex A-53, 2,2 ГГц
Операционная система	Android 13.0, GMS
Память	3 Гбайт LPDDR3x (Опционально 4 Гбайт LPDDR4x, 6 Гбайт LPDDR4x) 32 Гбайт eMMC 5.1 (Опционально 64 / 128 Гбайт)
Размеры (В×Ш×Г)	156 x 74 x 14,5 мм
Вес	249 г (с батареей)
Дисплей	Цветной экран 5.5" (1440 × 720), IPS-дисплей промышленного класса
Окошко сканера	Corning® Gorilla® Glass
Сенсорный экран	Corning® Gorilla® Glass, ёмкостная сенсорная панель, поддержка работы в перчатках
Подсветка	450 нит, LED
Питание	Съемная и перезаряжаемая 3,85 В 5000 мА·ч литий-ионная батарея, с поддержкой быстрой зарядки (fast charge) до 3,0 А
Слоты расширения	Карты Micro SD до 512 Гбайт
Коннекторы	2-Pin соединение: для пистолетной рукоятки 4-Pin соединение: для зарядки 5 В / 3 А, поддержка USB-связи и режима OTG
SIM слоты	2 × NanoSIM
Уведомления	Звуковой сигнал, световой сигнал, вибрация
Сетевые подключения	WWAN, Wi-Fi, Bluetooth
Голос и аудио	Динамик, двойной микрофон, поддержка гарнитуры USB Type-C
Клавиатура	Экранная программируемая клавиатура. Физические клавиши: программируемые – сканирование с каждой стороны; увеличение / уменьшение громкости; питание; push-to-talk (PTT)
Интерфейсные порты	USB 2.0 OTG хост/клиент (Type-C)
СБОР ДАННЫХ	
Сканер	Mindeo ME5066
Камера	Фронтальная 5 Мп с фиксированным фокусом, основная 13 Мп с вспышкой и автофокусировкой
Датчики	Датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр
NFC	High RF, ISO14443A/B, ISO15693, Felica Supported cards, Mifare (S50, S70, UltraLight, Pro, Desfire)
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	
WAN	TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41), FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B), WCDMA (B1/B5/B8), TD-SCDMA (B34/B39), CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800 МГц), CDMA 1x, GSM/EDGE/GPRS (850/900/1800/1900), GPRS: DL / UL 171,2 кбит/с, EDGE: DL / UL 384 кбит/с, CDMA1x: DL 153,6 кбит/с / UL 153,6 кбит/с, EVDO: DL 3,1 Мбит/с / UL 1,8 Мбит/с, DC-HSPA+: DL 42.2 Мбит/с / UL 5,76 Мбит/с, LTE: DL 150 Мбит/с (CAT4) / UL 75 Мбит/с (CAT5)
Стандарт передачи данных	GPRS, EDGE, EVDO, DC-HSPA+, LTE
GPS	GPS с A-GPS: Glonass, BeiDou, Galileo
Wi-Fi	IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w (двухполосный 2,4/5 ГГц), поддерживает 802.11r (быстрый роуминг)
Скорость передачи данных	5 ГГц: 802,11a/n/ac – до 433 Мбит/с 2,4 ГГц: 802,11b/g/n – до 150 Мбит/с
Безопасность и шифрование	WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK EAP: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA
Bluetooth	Bluetooth 5.0, Bluetooth (BLE); дополнительный Bluetooth-BLE для поиска потерянных (выключенных) устройств, расстояние: более 10 м



D60
Терминал сбора данных

- 1 Операционная система Android 11.0
- 2 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 662, 2,0 ГГц
- 3 6" сенсорный экран Gorilla Glass
- 4 Разрешение экрана 2160×1080 HD
- 5 Подключение через NFC
- 6 Съёмный литий-ионный аккумулятор 5000 мА·ч
- 7 Слот расширения памяти Micro SD до 512 Гбайт

Процессор	Qualcomm Snapdragon 662, 8-ми ядерный процессор, 2,0 ГГц
Операционная система	Android 11.0, GMS
Память	4 Гбайт LPDDR4x 64 Гбайт eMMC 5.1
Размеры (В×Ш×Г)	164 x 77,2 x 13 мм
Вес	259 г (с батареей)
Дисплей	Цветной экран 6.0" (2160 × 1080), IPS-дисплей промышленного класса
Окошко сканера	Corning® Gorilla® Glass
Сенсорный экран	Corning® Gorilla® Glass, ёмкостная сенсорная панель, поддержка работы в перчатках
Подсветка	450 нит, LED
Питание	Съёмная и перезаряжаемая 3,85 В 5000 мА·ч литий-ионная батарея, с поддержкой быстрой зарядки (fast charge) до 2,8 А Резервный суперконденсатор 7 Ф, с возможностью горячей замены основной АКБ до 5 минут
Слоты расширения	Карты Micro SD до 512 Гбайт
Коннекторы	10-Pin соединение: для пистолетной рукоятки 4-Pin соединение: для зарядки 5 В / 3 А, поддержка USB-связи и режима OTG
SIM слоты	2 × NanoSIM
Уведомления	Звуковой сигнал, световой сигнал, вибрация
Сетевые подключения	WWAN, Wi-Fi, Bluetooth
Голос и аудио	Динамик, двойной микрофон, поддержка гарнитуры USB Type-C
Клавиатура	Экранная программируемая клавиатура. Физические клавиши: программируемые – сканирование с каждой стороны; увеличение / уменьшение громкости; питание; push-to-talk (PTT)
Интерфейсные порты	USB 2.0 OTG хост/клиент (Type-C)
СБОР ДАННЫХ	
Сканер	Mindeo ME5066
Камера	Фронтальная 5 Мп с фиксированным фокусом, основная 13 Мп с вспышкой и автофокусировкой, поддержка режима постоянной подсветки
Датчики	Датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр, магнитометр, гироскоп
NFC	High RF, ISO14443A/B, ISO15693, Felica Supported cards, Mifare (S50, S70, UltraLight, Pro, Desfire)
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	
WAN	TDD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41), FDD LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B30/B66), WCDMA (B1/B2/B4/B5/B6/B8/B9/B19), TD-SCDMA(B34/B39), CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800 МГц), CDMA 1x, GSM/EDGE/GPRS (850/900/1800/1900), GPRS: DL / UL 171,2 кбит/с, EDGE: DL / UL 384 кбит/с, CDMA1x: DL 153,6 кбит/с / UL 153,6 кбит/с, EVDO: DL 3,1 Мбит/с / UL 1,8 Мбит/с, DC-HSPA+: DL 42,2 Мбит/с / UL 5,76 Мбит/с, LTE: DL 150 Мбит/с (CAT4) / UL 75 Мбит/с (CAT5)
Стандарт передачи данных	GPRS, EDGE, EVDO, DC-HSPA+, LTE
GPS	GPS с A-GPS: Glonass, BeiDou, Galileo
Wi-Fi	IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w (двухполосный 2,4/5 ГГц), поддерживает 802.11r (быстрый роуминг)
Скорость передачи данных	5 ГГц: 802,11a/n/ac – до 433 Мбит/с 2,4 ГГц: 802,11b/g/n – до 200 Мбит/с
Безопасность и шифрование	WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK EAP: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA
Bluetooth	Bluetooth 5.0, Bluetooth (BLE); дополнительный Bluetooth-BLE для поиска потерянных (выключенных) устройств, расстояние: более 10 м



D70
Терминал сбора данных

- 1 Операционная система Android 14 GMS
- 2 Объём памяти: 4 Гбайт RAM / 64 Гбайт ROM
- 3 Сменный литий-ионный аккумулятор 6700 мА·ч
- 4 Класс защиты IP68
- 5 Камера: фронтальная 5 Мп; основная 13 Мп

Процессор	MTK G99, 2x Arm Cortex-A76 до 2,2 ГГц, 6x Arm Cortex-A55 до 2,0 ГГц
Операционная система	Android 14.0, GMS
Память	4 Гбайт LPDDR4X (Опционально 6 / 8 Гбайт) 64 Гбайт UFS2.2 (Опционально 128 / 256 / 512 Гбайт)
Размеры (В×Ш×Г)	212 x 75 x 32,5 мм
Вес	400 г (с батареей), 479 г (с батареей и пистолетной рукояткой) – стандартная версия 444 г (с батареей), 523 г (с батареей и пистолетной рукояткой) – морозостойкая версия
Дисплей	Цветной экран 4,3" (800 × 480), IPS-дисплей промышленного класса
Окошко сканера	Corning® Gorilla® Glass
Сенсорный экран	Corning® Gorilla® Glass, ёмкостная сенсорная панель, поддержка работы в перчатках
Подсветка	450 нит, LED
Питание	Съемная и перезаряжаемая 3,85 В 6800 мА·ч литий-ионная батарея, с поддержкой 9 В/2 А 18 Вт PE 2.0/PD3.0, быстрая зарядка – стандартная версия Съемная и перезаряжаемая 3.85 В 6700 мА·ч литий-ионная батарея, с поддержкой 9 В/2 А 18 Вт PE 2.0/PD3.0, быстрая зарядка – морозостойкая версия Резервный суперконденсатор 15 Ф, с возможностью горячей замены основной
Слоты расширения	АКБ до 10 минут
Коннекторы	Карты Micro SD до 512 Гбайт 2-Pin соединение: для пистолетной рукоятки
SIM слоты	4-Pin соединение: для зарядки 5 В / 3 А, поддержка USB-связи и режима OTG
Уведомления	1 × NanoSIM, 1 × PSAM (опционально) Звуковой сигнал, световой сигнал(индикатор системы, индикатор нагрева, индикатор сканирования), вибрация
Сетевые подключения	WWAN, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet крэдл
Голос и аудио	Динамик, двойной микрофон, поддержка гарнитуры USB Type-C
Клавиатура	Изолированная клавиатура с 38 клавишами, дополнительные клавиши сканирования на боковых панелях, 4 клавиши выхода из режима сна(клавиша включения, лицевая клавиша сканирования, боковые клавиши сканирования); 47 клавиш (опционально); 29 клавиш (опционально).
Интерфейсные порты	USB 2.0 OTG хост/клиент (Type-C)
СБОР ДАННЫХ	
Сканер	Mindeo ME5066 (SE4750, SE5500, EX30 опционально)
Камера	Фронтальная 5 Мп с фиксированным фокусом, основная 13 Мп с вспышкой и автофокусировкой
Датчики	Датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр, магнитометр, инфракрасный датчик (опционально)
NFC	High RF, ISO14443A/B, ISO15693, Felica Supported cards, Mifare (S50, S70, UltraLight, Pro, Desfire)
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	
WAN	TDD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41), FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66/B71), WCDMA (B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19), CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800 МГц), CDMA 1x, GSM/EDGE/GPRS (850/900/1800/1900), GPRS: DL / UL 171,2 кбит/с, EDGE: DL / UL 384 кбит/с, CDMA1x: DL 153,6 кбит/с / UL 153,6 кбит/с, EVDO: DL 3,1 Мбит/с / UL 1,8 Мбит/с, DC-HSPA+: DL 42,2 Мбит/с / UL 11,5 Мбит/с, LTE: DL 150 Мбит/с (CAT4) / UL 75 Мбит/с (CAT5)
Стандарт передачи данных	GPRS, EDGE, EVDO, DC-HSPA+, LTE
GPS	GPS с A-GPS: Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC
Wi-Fi	IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w (двухполосный 2,4/5 ГГц), поддерживает 802.11r (быстрый роуминг)
Скорость передачи данных	5 ГГц: 802,11a/n/ac – до 433 Мбит/с 2,4 ГГц: 802,11b/g/n – до 150 Мбит/с
Безопасность и шифрование	WEP,WPA/WPA2-PSK,WAPI,WAPI-PSK EAP: EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP-MSCHAPv2,PEAP-TLS,PEAP-GTC, PWD,SIM,AKA
Bluetooth	Bluetooth 5.2, Bluetooth (BLE); дополнительный Bluetooth-BLE для поиска потерянных (выключенных) устройств, расстояние: более 10 м